


# 突っ張り棒

本社 京滋

ポールで天井と床を突っ張る単純な構造です。

突っ張り棒 4.9m ■ アルミ製で軽量です。

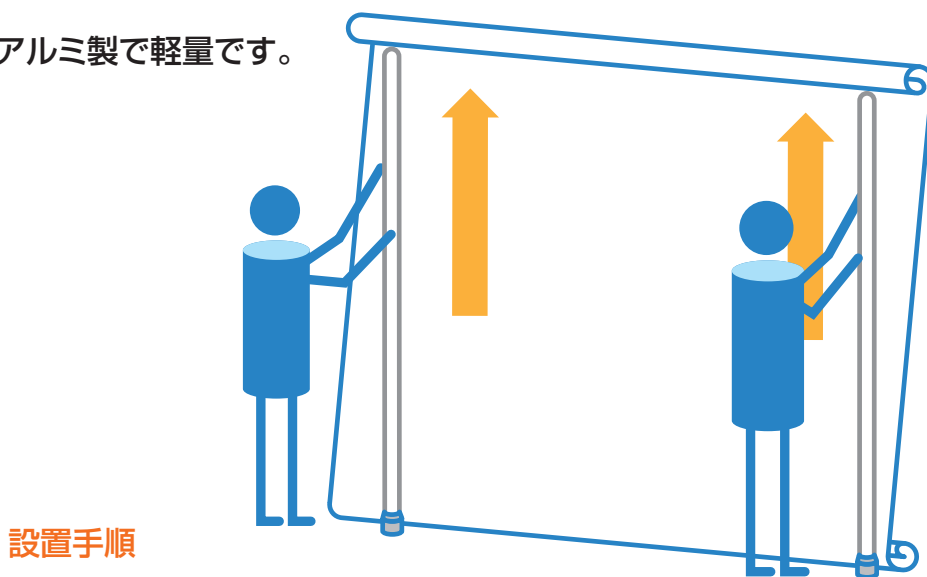

## 設置手順

- ① 第1ロックを解除して伸ばしていく
- ② 第1がある程度伸びたら、第2ロックを解除して第2を伸ばしていく
- ③ 上部当てゴムを天井に届くくらいまで伸ばしたら、足踏みロックをロックする  
(足踏みロックをしないと突っ張れません。)

商品名	寸法 (mm)		上下接地面寸法 (mm)		素材	自重 (kg)	耐荷重 (kg)
	長さ (W)		縦 (W)	横 (D)			
突っ張り棒 4.9m (アルミ製)	1,920~4,900		60	60	アルミ	2.0	50

突っ張り棒 2.9m

## 設置手順

- ① 安全ロックピンを解除し、レバーを押さえながら内ポールを伸ばしていく
- ② 上部当てゴムを天井に届くまで伸ばし、安全ロックピンをロックする
- ③ 外ポールを「しめる」側に回していきテンションを掛けていく  
(この段階で床と天井を突っ張ることができます。)



商品名	寸法 (mm)		上下接地面寸法 (mm)		素材	自重 (kg)	耐荷重 (kg)
	長さ (W)		縦 (W)	横 (D)			
突っ張り棒 2.9m (スチール製)	1,520~2,900		63	86	スチール	2.5	50